


Riferita al tipo 203.0

- 1 Tirante del cofano motore
- 2 Coperchio di chiusura
- 3 Viti
- 4 Copertura sotto la plancia portastrumenti a sinistra
- 5 Vite
- 6 Sbloccaggio
- X11/4 Presa di test per la diagnosi
- X30/6 Connettore a spina distributore potenziale (CAN) plancia

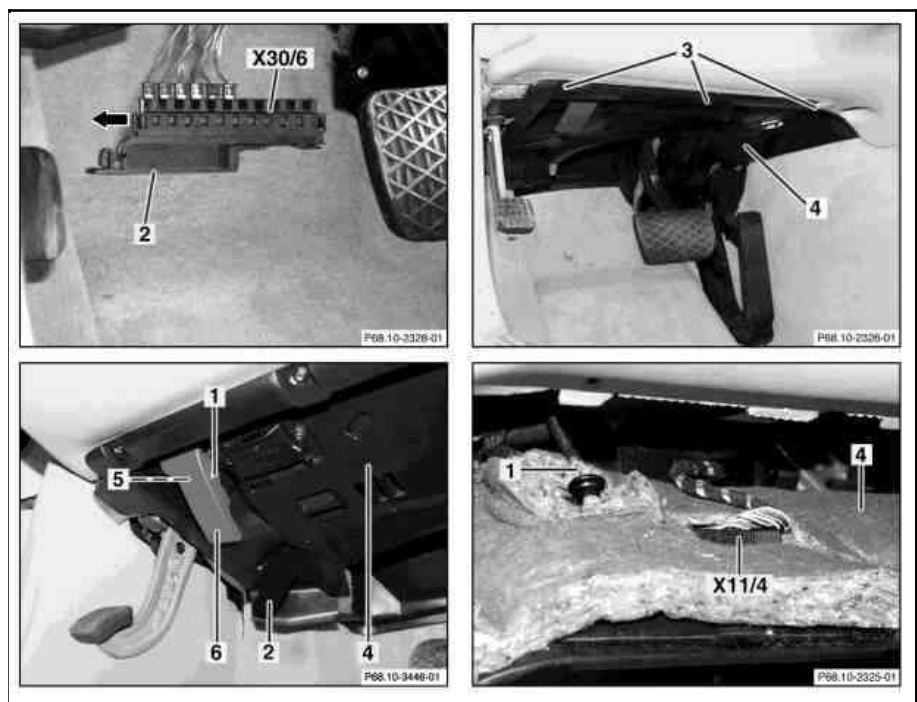

P68.10-3447-06

Smontaggio, montaggio			
1	Sganciare il coperchio di chiusura (2) con il connettore a spina distributore di potenziale (CAN) plancia portastrumenti (X30/6) dalla copertura sotto la plancia portastrumenti lato sinistro (4)		
2	Sganciare il connettore a spina distributore di potenziale (CAN) plancia portastrumenti (X30/6) dal coperchio di chiusura (2) e condurlo attraverso la copertura sotto la plancia portastrumenti lato sinistro (4)		
3	Svitare la vite (5) dello sbloccaggio (6) del tirante del cofano motore (1)		
4	Sganciare lo sbloccaggio (6) dalla copertura sotto la plancia portastrumenti lato sinistro (4) e condurlo attraverso la copertura sotto la plancia portastrumenti lato sinistro (4)		
5	Rimuovere le viti (3)		
6	Abbassare la copertura sotto la plancia portastrumenti lato sinistro (4)		
7	Sbloccare e sfilare la presa di test per la diagnosi (X11/4)		
8	Estrarre la copertura sotto la plancia portastrumenti a sinistra (4)	<b>i Montaggio:</b> Fare attenzione alla sede corretta della guida aria.	
9	Montaggio in successione inversa		