


AR82.62-P-7200P	Smontare, montare il circuito soppressore dell'antenna lunotto	5.3.00
-----------------	--	--------

TIPO 203

Illustrazione riferita al tipo 203.0

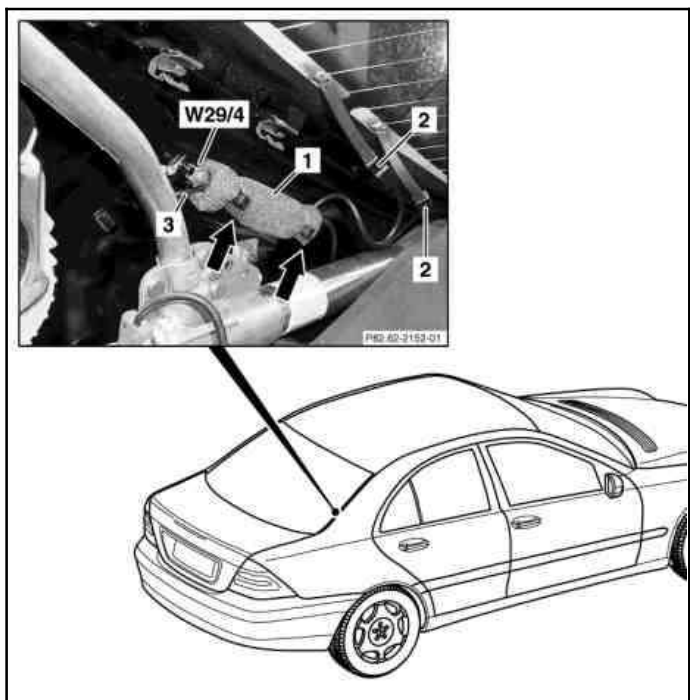


- 1 Circuito soppressore per l'antenna lunotto
2 Frizione
3 Cavo di massa
W29/4 Massa sul montante C destro



P82.62-2151-12

Avvertenze di modifica

23.10.00	Smontaggio rivestimento superiore porta posteriore aggiunto	Operazione 1.1 aggiunta	
----------	---	-------------------------	--

	Smontare, montare		
1.1	Smontare il rivestimento dal montante C	Tipo 203.0	AR68.30-P-4490P
1.2	Smontare il rivestimento dal portellone posteriore	Tipo 203.2	AR68.30-P-1050PA
1.3	Smontaggio del rivestimento interno sul cristallo della porta posteriore	Tipo 203.7	AR68.30-P-1080PB
2	Staccare i connettori (2)	 Fare attenzione alla posizione di montaggio.	
3	Scollegare il cavo di massa (3)	 Dalla massa montante C destro (W29/4).	
4	Rimuovere il fermacavi (freccie)		
5	Togliere il circuito soppressore per l'antenna lunotto (1)		
6	Montaggio in successione inversa		